


Premium Mikrofone

Konferenz Mikrofon TMD/382

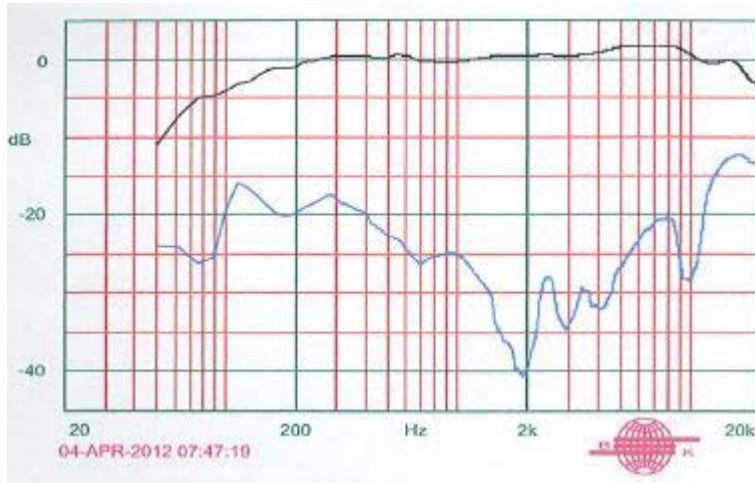

Beschreibung

Professionelles Elektret Mikrofon mit einem Leuchtring an der Rückseite des Mikrofonskopfes, für einen breiteten Betrachtungswinkel der Anzeige des Einschaltzustandes.

Das neue Design des Gehäuses und die Umsetzung von speziell entwickelten HF-Filtern im Mikrofonskopf, schaffen eine hervorragende HF-Ablehnung.

Das TMD/382 hat ein wirksames und robustes Shock Mount System (zur Minimierung von Störgeräuschen durch Erschütterungen), einem intergriertem Windschutz und hat eine besonders natürliche lineare Tonerfassung.

Es hat einen starren Mikrofonhals mit einem Schwanenhalsgelenk sowie einen hochwertigen Neutrik MINICON Stecker. Die Oberfläche ist matt schwarz.

Geringe Anfälligkeit für Störungen durch Mobiltelefone, PDAs und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

Technische Daten

Entspricht der internationalen Standard IEC60914

Wandlerprinzip

Elektret-Kondensator

Richtcharakteristik

Niere

Audio-Übertragungsbereich

100Hz - 20KHz

Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf Übertragungsfaktor, 1 kHz)

-44 dB (0dB = 1V/Pa)

Impedanz

1 kOhm

Signal-Abstand (Signal Druckpegel)

122 dB

Grenzschalldruckpegel

>72 dB (A) (1kHz)

Betriebsspannung

5 VDC (1.5V ... 10V)

Leuchtring

Farbe rot

Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

Stecker

Neutrik Minicon, verriegelbar

Abmessungen

Gesamtlänge 360 mm

Durchmesser 16,0 mm

Gewicht

87 g

Variationen

Verschiedene Längen
Zwei Schwanenhalsstypen

Optional

TMD/01

Konferenzmikrofon 360mm, schwarz.
(Artikelnr. 01.0701)

Ansteckmikrofon

Konferenzmikrofon, schwarz.
(Artikelnr. xx.xxxx)